


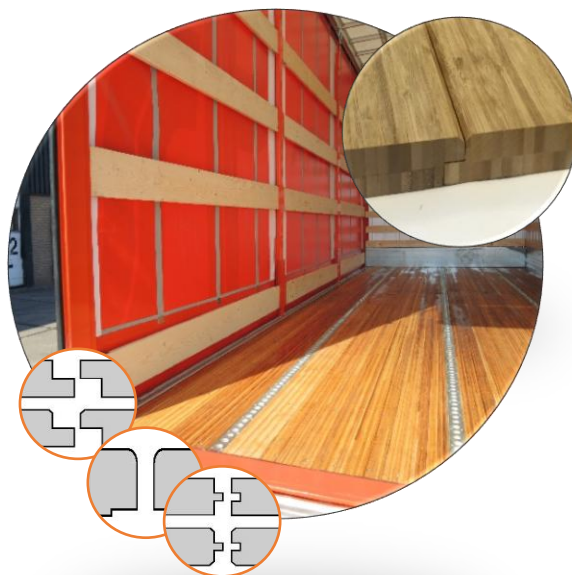

# V-Lam ATC Bambus

ATC B.V. liefert alle (Holz)arten die für den Karosserie- und Anhängerbau erforderlich sind.

Nachstehend finden Sie weitere Einzelheiten zu  
**V-lam ATC Bambus Bodenbretter**

Informationen zu anderen Produkten, Abmessungen und Ausführungen können Sie auf den weiteren Informationsblättern finden. Selbstverständlich können Sie jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen.

| Materialart                | V-lam ATC Bambus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Übliche Abmessungen</b> | 28 mm bis 50 mm auf lager<br>135 / 145 / 185 / 200 / 315 mm breite auf Lager<br>Weitere Abmessungen auf Anfrage                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Übliche Längen</b>      | Handelslängen von 5850 bis 8600 mm auf Lager<br>Übrige Längen auf Anfrage                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bearbeitungen</b>       | Omega, Z-Profil und Nut & Feder.<br>Übrige Bearbeitungen auf Anfrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Qualität</b>            | V-Lam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Feuchtigkeit</b>        | Künstlich getrocknet (KD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Anwendung</b>           | Geeignet für alle Anwendungen: offene und geschlossene Trailer, Kofferaufbauten, Terrassen, Brückenteile usw.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Eigenschaften</b>       | Bambus hat praktisch keine Schrumpfung/Ausdehnung.<br>Konstante, gute Qualität (gerade und quadratisch).<br>Festigkeitsklasse D60.<br>Geringes Gewicht im Vergleich zu Hartholz für offene Anwendungen.<br>Ökologischer Vorteil: Bambus ist die am schnellsten wachsende Kulturpflanze der Welt. Kurz gesagt, ein sehr langlebiges Produkt mit einem schönen Aussehen! |
| <b>Gewicht</b>             | ca. 680 kg / m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Härte</b>               | D 60 / 25 % stärker als Eiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Biegestärke</b>         | Ca 134N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Elastizitätsmodul</b>   | 7.019 kN/ mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |