


Bangkirai

ATC B.V. liefert alle Holzarten die für den Karosserie- und Anhängerbau erforderlich sind.

Nachstehend finden Sie weitere Einzelheiten zu **Bangkirai Yellow Balau Bodenbretter**.

Nachfolgend finden Sie detaillierte Informationen zu einem unserer Produkte: **Bangkirai (Yellow Balau) Bodenbretter**. Das Bangkirai wird bearbeitet und aus Indonesien bezogen.

Informationen zu anderen Produkten, Abmessungen und Ausführungen können Sie auf den weiteren Informationsblättern finden. Selbstverständlich können Sie jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen.

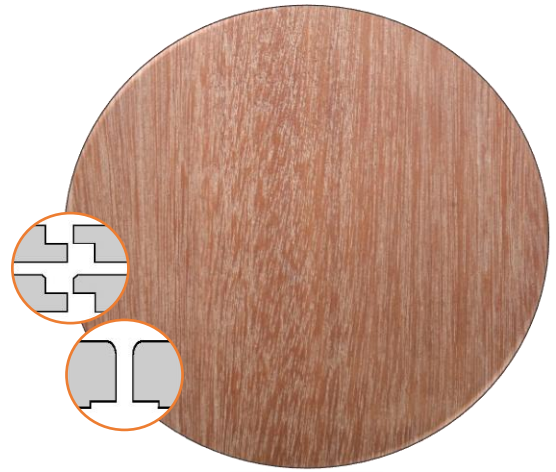

Holzart	Bangkirai / Yellow balue / Selangbatu
Übliche Abmessungen	28 mm (weitere Stärken auf Anfrage)
Übliche Längen	Handelslängen von 2450 bis 5100 mm
Bearbeitungen	Omega, 28 x 145 mm (Nutzmaß) Z-profil, 28 x 135 mm (Nutzmaß) Weitere Bearbeitungen auf Anfrage
Qualität	Bodenbretter -> Select & Better.
Feuchtigkeit	Kammergetrocknet (KD) 15–20 %
Anwendung	Böden für Trailer und Anhänger. Achten Sie beim Einbau in offene Anhänger besonders auf den Abstand zwischen den Brettern.
Eigenschaften	Harte Holzart mit mäßig feiner, dichter Maserung; sehr gut zu verarbeiten
Gewicht	ca. 935 kg/m ³
Bescheinigungen	PEFC (FSC auf Anfrage, vorrätig)
Dauerhaftigkeit	Klasse I
Härte	9.300 N (Härte laut Janka)
Biegestärke	ca. 131 N/mm ²
Elastizitätsmodul	ca. 15,9 kN/mm ²