


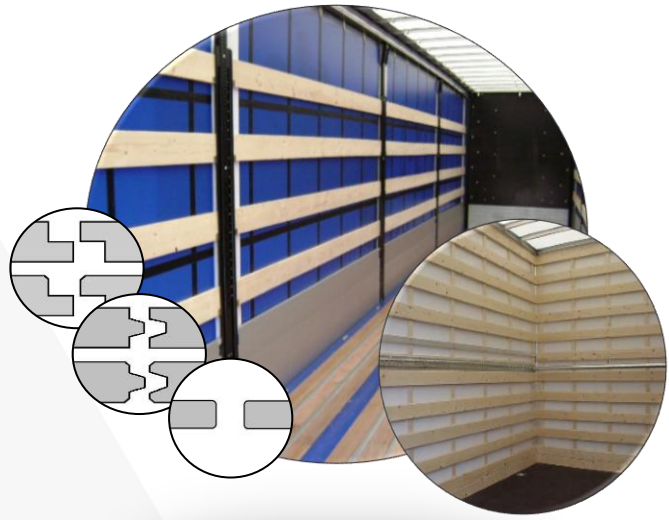

Fichte Holz

ATC liefert alle Holzarten die für den Karosserie-, Anhänger- und Trailerbau erforderlich sind. Nachstehend finden Sie weitere Einzelheiten über **Fichte**.

Informationen zu anderen Produkten, Abmessungen und Ausführungen können Sie auf den Weiteren Informationsblättern finden.

Selbstverständlich können Sie jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen.

Holzart	Vuren
Übliche Abmessungen	18 x 95mm, 28 x 125 / 145mm. In vielen weiteren Abmessungen lieferbar.
Übliche Längen	Alle Handelslängen von 1800 bis 6000 mm
Bearbeitungen	4-seitig gehobelt, Z-Profil und Nut & Feder Profil. Weitere Ausführungen auf Wunsch lieferbar.
Qualität	Quinta.
Feuchtigkeit	Künstlich getrocknet (KD) 18 ->24%
Anwendung	Einstecklatten Verbindungs- oder Kombilatten. Ideal zur Bekleidung von Anhängerladebrücken und Lieferwagen. Unterböden für Anhängerladebrücken
Eigenschaften	Leichtes Gewicht. Gute Bearbeitungseigenschaften.
Gewicht	ca. 460 kg / m ³
Dauerhaftigkeit	Klasse IV
Härte	2.650 N (hardheid volgens Janka)
Biegestärke	ca. 77 N/mm ²
Elastizitätsmodul	ca. 10,8 kN/mm ²