


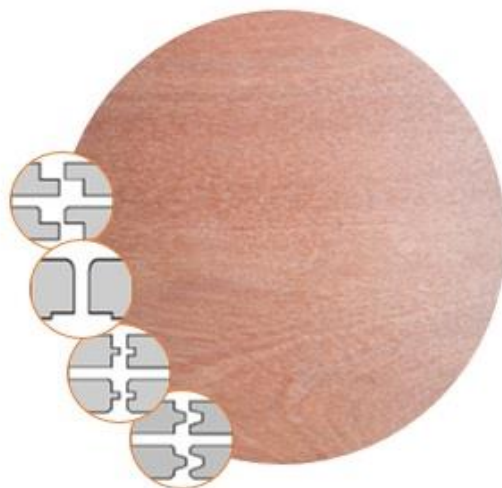

Keruing AD

ATC B.V. liefert alle Holzarten die für den Karosserie- und Anhängerbau erforderlich sind.

Nachstehend finden Sie weitere Einzelheiten zu Luftgetrocknet **Keruing AD Hartholz Bodenbretter**

Informationen zu anderen Produkten, Abmessungen und Ausführungen können Sie auf den weiteren Informationsblättern finden. Selbstverständlich können Sie jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen.

Holzart	Keruing AD
Übliche Abmessungen	28 mm, alle Stärken zwischen 18 und 51 mm sind jedoch möglich.
Übliche Längen	Alle Handelslängen von 2450 bis zu 6100 mm
Bearbeitungen	Omega, Z-Profil und Nut & Feder. Übrige Bearbeitungen auf Anfrage.
Qualität	Bodenbretter -> Standard & Better. Maßböden -> Select & Better.
Feuchtigkeit	Luftgetrocknet (AD) > 24%
Anwendung	Böden für offene Fahrzeuge Böden für offene Container und Eisenbahnwagen.
Eigenschaften	Starke und harte Holzart mit hoher Verschleißfestigkeit und hoher Elastizität. Hoher Harzgehalt, Gute Verarbeitung, elastisch, langfaserig. Schrumpft und dehnt sich stark aus, je nach Witterung und Feuchtigkeitsveränderungen. Erhältlich in längeren Längen.
Gewicht	ca. 760 kg / m ³
Bescheinigungen	FLEGT/PEFC (FSC im lager)
Dauerhaftigkeit	Klasse III
Härte	5830 N (Härte laut Janka)
Biegestärke	ca. 138 N/mm ²
Elastizitätsmodul	ca. 21,5 kN/mm ²