


Keruing KD

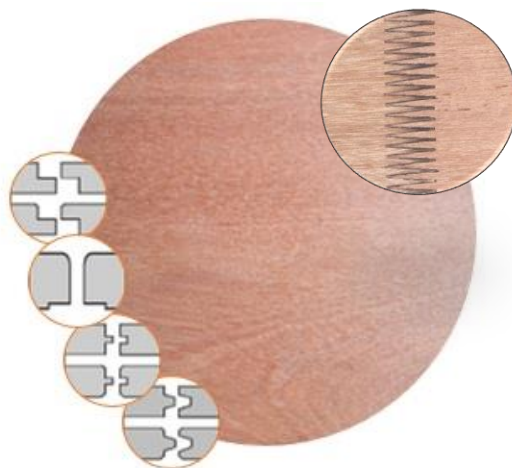

ATC B.V. liefert alle Holzarten die für den Karosserie- und Anhängerbau erforderlich sind.

Nachstehend finden Sie weitere Einzelheiten zu künstlich getrocknet **Keruing KD Hartholz Bodenbretter**

Informationen zu anderen Produkten, Abmessungen und Ausführungen können Sie auf den weiteren Informationsblättern finden. Selbstverständlich können Sie jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen.

Holzart	Keruing KD (Keroewing / Yang)
Übliche Abmessungen	28 mm, alle Stärken zwischen 18 und 30mm sind jedoch möglich.
Übliche Längen	Handelslängen von 2450 bis 8200 mm auf Lager. Die Längen 7000/7300/7600/7900/8200 mm sind keilverzinkt. (länger kann auf Kundenwunsch bestellt werden)
Bearbeitungen	Standardmäßig auf Lager: - Omega 28 x 145 mm - Z-Profil 28 x 135 mm Andere Abmessungen und Bearbeitungen nach Kundenwunsch/Anfrage.
Qualität	Bodenbretter -> Standard & Better. Maßböden -> Select & Better.
Feuchtigkeit	Künstlich getrocknet (KD) 15 – 24%
Anwendung	Böden für geschlossene Anhänger.
Eigenschaften	Starke und harte Holzart mit großer Verschleißfestigkeit und hoher Elastizität. Nach dem Trocknen bleibt es formstabil. Hoher Harzgehalt, leicht zu verarbeiten, elastisch, langfaserig. Ideales Bodenholz für geschlossene Fahrzeuge. Erhältlich in langen Längen.
Gewicht	ca. 680 kg / m ³
Bescheinigungen	FLEGT/PEFC (FSC möglich)
Dauerhaftigkeit	Klasse III
Härte	5830 N (Härte laut Janka)
Biegestärke	ca. 138 N/mm ²
Elastizitätsmodul	ca. 21,5 kN/mm ²