


Tali/Okan

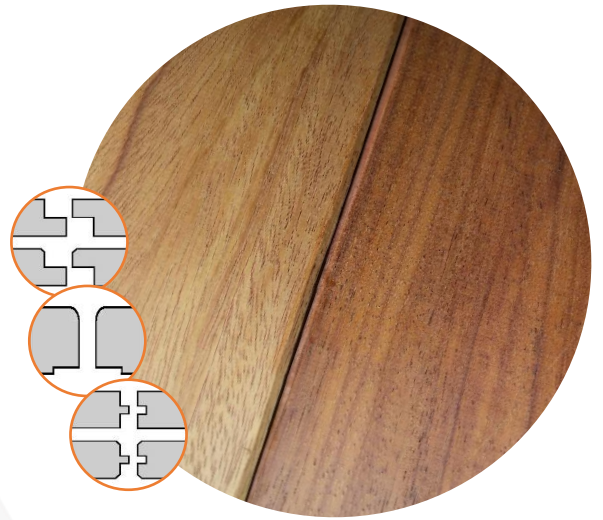

ATC B.V. liefert alle Holzarten die für den Karosserie- und Anhängerbau erforderlich sind.

Nachstehend finden Sie weitere Einzelheiten zu **TALI/Okan Hartholz Bodenbretter**.
TALI/Okan ist die Afrikanische Alternative zu Bangkirai.

Informationen zu anderen Produkten, Abmessungen und Ausführungen können Sie Auf den weiteren Informationsblättern finden. Selbstverständlich können Sie jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen.

Holzart	Tali/Okan
Übliche Abmessungen	28 mm, jedoch allen Stärken zwischen 18 und 51mm möglich.
Übliche Längen	Handelslängen von 2150 bis 5100 mm auf Lager.
Bearbeitungen	Omega, Z-Profil und Nut & Feder. Sonstige Bearbeitungen auf Wunsch lieferbar.
Qualität	Bodenbretter -> Standard & Better Maßböden -> Select & Better.
Feuchtigkeit	Luftgetrocknet (AD) > 24%
Anwendung	Böden für offene Fahrzeuge. Böden für Container und Eisenbahnwagen. Deckbretter für u.a. Terrassen und Gerüste. Trennwände für Pferdeboxen.
Eigenschaften	Sehr hohe Lebensdauer, einfach zu verarbeiten. Sehr starke, harte Holzart mit mäßig feiner, dichter Maserung
Gewicht	ca. 950 kg / m3
Bescheinigungen	PEFC (FSC möglich)
Dauerhaftigkeit	Klasse I
Härte	12.990N (Härte laut Janka)
Biegestärke	ca. 154 N/mm ²
Elastizitätsmodul	ca. 16,3 kN/mm ²