


Azobe

ATC B.V. liefert alle Holzarten die für den Karosserie- und Anhängerbau erforderlich sind.

Nachstehend finden Sie weitere Einzelheiten zu **Azobe Bodenbretter für Verbreiterungsbohlen**.

Informationen zu anderen Produkten, Abmessungen und Ausführungen können Sie auf den weiteren Informationsblättern finden. Selbstverständlich können Sie jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen.

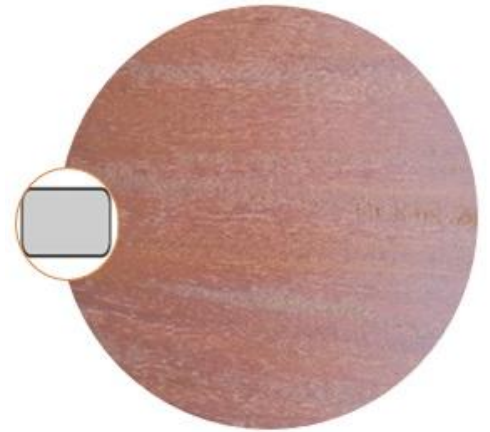

Holzart	Azobe - Ekki - Bongossi
Übliche Abmessung	80 mm, andere Abmessungen auf Anfrage.
Übliche Längen	Alle Handelslängen von 2500mm bis zu 4500 mm möglich. Übrige Längen auf Anfrage.
Bearbeitungen	Vierseitig gehobelt mit gefastem Rand. Übrige Bearbeitungen auf Anfrage
Qualität	Standard & Better.
Feuchtigkeit	Luftgetrocknet (AD) > 24%
Anwendung	Böden für offene Anhänger, Verbreiterungsbohle
Eigenschaften	Sehr harte und dauerhafte Holzart Höchste Festigkeitsklasse, D70. Ideal für Verbreiterungsbohlen. Meistens Kreuzstich oder unregelmäßige Naht mit grober Körnung Schwere Holzart
Gewicht	ca. 1100 kg / m ³
Bescheinigungen	PEFC (FSC möglich)
Dauerhaftigkeit	Klasse III
Härte	17.000 N (Härte laut Janka)
Biegestärke	ca. 157 N/mm ²
Elastizitätsmodul	ca. 18,6 kN/mm ²