


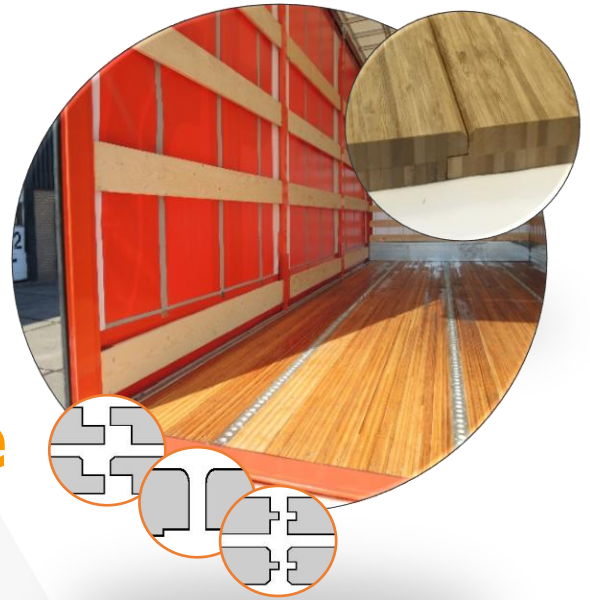

V-Lam ATC Bamboe

ATC B.V. levert alle materialen welke benodigd zijn voor vloeren voor carrosserie, aanhangwagen en trailerbouw.

Onderstaand vindt u nadere informatie over één van onze producten, namelijk over de **V-Lam ATC Bamboe vloerplanken**.

Informatie over andere producten, afmetingen en bewerkingen kunt u vinden op de overige informatiebladen of neem contact met ons op.

Materiaal soort	V-Lam ATC Bamboe
Standaardafmetingen	Dikte: van 28 mm tot 50 mm in voorraad. Breedte: 135/145/185/200/315 mm in voorraad Overige afmetingen op aanvraag.
Standaard Lengten	Handelslengten van 5850 tot 8600 mm in voorraad. Alle overige lengtes op aanvraag.
Bewerkingsmogelijkheden	Omega, Liplas en Messing en Groef (T&G) profiel. Overige bewerkingen op aanvraag.
Kwaliteit	V-Lam.
Vochtigheid	Gedroogd (KD)
Toepassing	Alle toepassingen: Open- en gesloten trailers, bakwagens, terrassen, brugdelen etc.
Eigenschappen	Bamboe heeft nagenoeg geen krimp / uitzetting. Constante, goede kwaliteit (recht en haaks). Sterkte klasse D60. Licht van gewicht vergeleken met hardhout voor open toepassing. Ecologische voordeel: bamboe is het snelst groeiende gewas ter wereld Kortom, een zeer duurzaam product met een mooi uiterlijk
Gewicht	ca. 690 kg / m ³
Hardheid	D60 / 25% sterker dan eiken
Buigsterkte	ca. 134N/mm ²
Elasticiteitsmodulus	7.019 kN/ mm ²