


Bangkirai

ATC B.V. levert alle materialen welke benodigd zijn voor vloeren voor carrosserie, aanhangwagen en trailerbouw.

Onderstaand vindt u nadere informatie over één van onze producten, namelijk over de **Bangkirai (Yellow Balau) vloerdelen**.

Het Bangkirai wordt bewerkt ingekocht in Indonesië.

Informatie over andere producten, afmetingen en bewerkingen, kunt u vinden op de overige informatiebladen of neem contact met ons op.

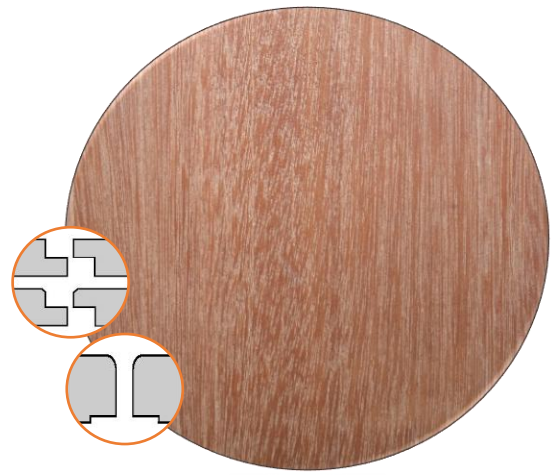

Houtsoort	Bangkirai / Yellow Balau
Standaard dikte	28 mm, op aanvraag andere dikten leverbaar.
Standaard Lengten	Handelslengten van 2450 tot en met 5200 mm.
Bewerkingen	Omega: 28 x 145 mm (werkend) Liplas: 28 x 135 mm (werkend) Nabewerkingen op aanvraag.
Kwaliteit	Select & Better.
Vochtigheid	Kunstmatig gedroogd (KD) 15-20 %
Toepassing	Vloeren voor trailers. Indien toegepast in open trailers of bakwagens. S.v.p. extra aandacht voor de ruimte tussen de planken.
Eigenschappen	Harde houtsoort met een matig fijne dichte nerf. Zeer goed verwerkbaar.
Gewicht	ca. 935 kg / m ³
Certificaten	PEFC (FSC op aanvraag, in voorraad)
Duurzaamheid	Klasse I
Hardheid	9.300 N (hardheid volgens Janka)
Buigsterkte	ca. 131 N/mm ²
Elasticiteitsmodules	ca. 15,9 kN/mm ²