


Dabema/Dahoma

ATC B.V. levert alle materialen welke benodigd zijn voor vloeren voor carrosserie, aanhangwagen en trailerbouw.

Onderstaand vindt u nadere informatie over één van onze producten, namelijk over de **Dabema/Dahoma hardhouten vloerdelen**.

Informatie over andere producten, afmetingen en bewerkingen kunt u vinden op de overige informatiebladen of neem contact met ons op.

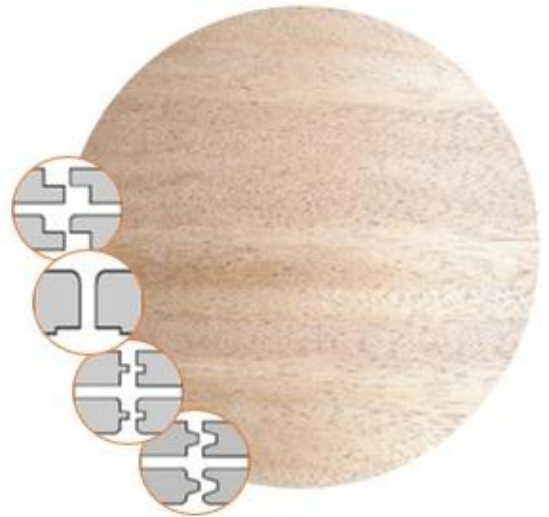

Houtsoort	Dabema
Standaard dikte	28 mm, echter alle dikten van 18 tot en met 80 mm zijn mogelijk.
Standaard Lengten	Handelslengten van 2400 tot en met 5100mm mogelijk.
Bewerkingsmogelijkheden	Omega, Liplas en Messing en Groef (T&G) profiel. Overige bewerkingen op aanvraag.
Kwaliteit	FAS Standaard en Better
Vochtigheid	Lucht gedroogd (AD) 24 % en meer.
Toepassing	Vloeren voor open trailers / bakwagens, lucht gedroogd. Vloeren voor open containers en spoorwagens.
Eigenschappen	Sterke en harde houtsoort met een grote slijtvastheid. Na droging blijft het redelijk stabiel van vorm. Goed verwerkbaar. Let op: scherpe geur.
Gewicht	ca. 680 kg / m ³
Certificaten	PEFC
Duurzaamheid	Klasse II
Hardheid	6.850 N (hardheid volgens Janka)
Buigsterkte	ca. 137-155 N/mm ²
Elasticiteitsmodules	ca. 12,3 kN/mm ²