


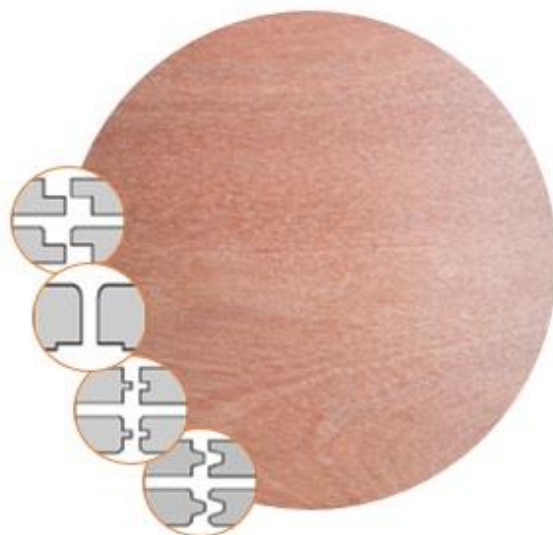

Keruing AD

ATC B.V. levert alle materialen welke benodigd zijn voor vloeren voor carrosserie, aanhangwagen en trailerbouw.

Onderstaand vindt u nadere informatie over één van onze producten, namelijk over de **Keruing AD hardhouten vloerdelen**.

Informatie over andere producten, afmetingen en bewerkingen kunt u vinden op de overige informatiebladen of neem contact met ons op.

Houtsoort	Keruing AD
Standaard dikte	28 mm, echter alle dikten van 18 tot en met 61 mm zijn mogelijk.
Standaard Lengten	Handelslengten mogelijk van 2450 tot en met 6100 mm.
Bewerkingsmogelijkheden	Omega, Liplas en Messing en Groef (T&G) profiel. overige bewerkingen op aanvraag.
Kwaliteit	Losse vloerdelen, Standard & Better. Maatvloeren, Select & Better.
Vochtigheid	Lucht gedroogd (AD) 24 % en meer.
Toepassing	Vloeren voor open trailers / bakwagens, lucht gedroogd. Vloeren voor open containers en spoorwagens.
Eigenschappen	Sterke en harde houtsoort met een grote slijtvastheid en hoge elasticiteit. Hoog harsgehalte, goed verwerkbaar, elastisch, lang vezelig. Hoge krimp en uitzetting bij vochtverandering. Leverbaar in langere lengten.
Gewicht	ca. 760 kg / m ³
Certificaten	FLEGT/PEFC (FSC in voorraad, op aanvraag)
Duurzaamheid	Klasse III
Hardheid	5.830 N (hardheid volgens Janka)
Buigsterkte	ca. 138 N/mm ²
Elasticiteitsmodules	ca. 21,5 kN/mm ²