


Keruing KD

ATC B.V. levert alle materialen welke benodigd zijn voor vloeren voor carrosserie, aanhangwagen en trailerbouw.

Onderstaand vindt u nadere informatie over één van onze producten, namelijk over de **Keruing KD hardhouten vloerdelen**.

Informatie over andere producten, afmetingen en bewerkingen kunt u vinden op de overige informatiebladen of neem contact met ons op.

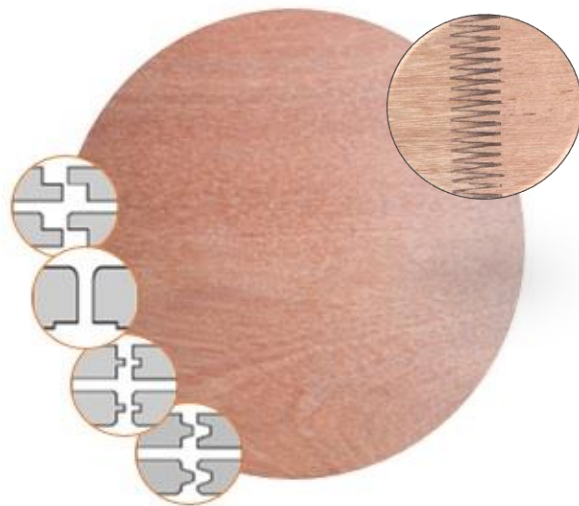

Houtsoort	Keruing KD
Standaard dikte	28 mm, echter alle dikten van 18 tot en met 30 mm zijn mogelijk.
Standaard Lengten	Handelslengten van 2450 tot en met 8200 mm in voorraad. Lengtes 7000/7300/7600/7900/8200 mm zijn gevingerlast. (langer is op klantwens te bestellen)
Bewerkingsmogelijkheden	Standaard in voorraad: - Omega 28 x 145 mm - Liplas 28 x 135 mm overige afmetingen en bewerkingen op klantwens / aanvraag.
Kwaliteit	Losse vloerdelen, Standard & Better Maatvloeren, Select & Better
Vochtigheid	Kunstmatig gedroogd (KD) 15-24 %
Toepassing	Vloeren voor gesloten trailers / bakwagens, kunstmatig gedroogd.
Eigenschappen	Sterke en harde houtsoort met een grote slijtvastheid en hoge elasticiteit. Na droging blijft het goed stabiel van vorm. Hoog harsgehalte, goed verwerkbaar, elastisch, lang vezelig. Ideaal vloerhout voor gesloten voertuigen. Leverbaar in lange lengten.
Gewicht	ca. 680 kg / m ³
Certificaten	FLEGT/PEFC (FSC in voorraad, op aanvraag)
Duurzaamheid	Klasse III
Hardheid	5.830 N (hardheid volgens Janka)
Buigsterkte	ca. 138 N/mm ²
Elasticiteitsmodules	ca. 21,5 kN/mm ²