


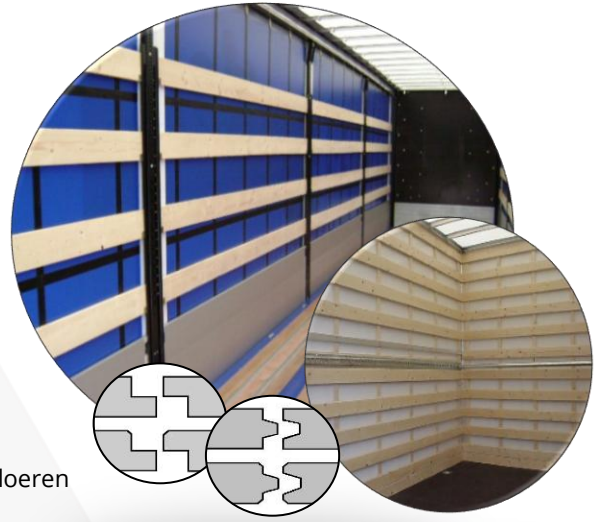

Vurenhout

ATC B.V. levert alle materialen welke benodigd zijn voor vloeren voor carrosserie, aanhangwagen en trailerbouw.

Onderstaand vindt u nadere informatie over één van onze producten, namelijk over de **vuren huifplanken en vloerdelen**.

Informatie over andere producten, afmetingen en bewerkingen kunt u vinden op de overige informatiebladen of neem contact met ons op.

Houtsoort	Vuren
Standaard dikte	18 x 95 mm, 24 x 120 mm, 28 x 120 / 145 mm. Overige afmetingen op aanvraag.
Standaard Lengten	Handelslengten van 1800 tot en met 6000 mm mogelijk.
Bewerkingsmogelijkheden	Vierzijdig met afgeronde hoeken, Liplas en Messing en Groef (T&G) profiel. Overige bewerkingen op aanvraag.
Kwaliteit	Quinta / C-kwaliteit.
Vochtigheid	Kunstmatig gedroogd (KD).
Toepassing	Huifplanken, bindlatten of combi-latten.
Eigenschappen	Licht van gewicht. Goed verwerkbaar. Leverbaar in vele maatvoeringen.
Gewicht	ca. 460 kg / m ³
Duurzaamheid	Klasse IV
Hardheid	2.650 N (hardheid volgens Janka)
Buigsterkte	ca. 77 N/mm ²
Elasticiteitsmodules	ca. 10,8 kN/mm ²