


Azobe

ATC B.V. levert alle materialen welke benodigd zijn voor vloeren voor carrosserie, aanhangwagen en trailerbouw.

Onderstaand vindt u nadere informatie over één van onze producten, namelijk over de **Azobe verbredingsbalken**.

Informatie over andere producten, afmetingen en bewerkingen kunt u vinden op de overige informatiebladen of neem contact met ons op.

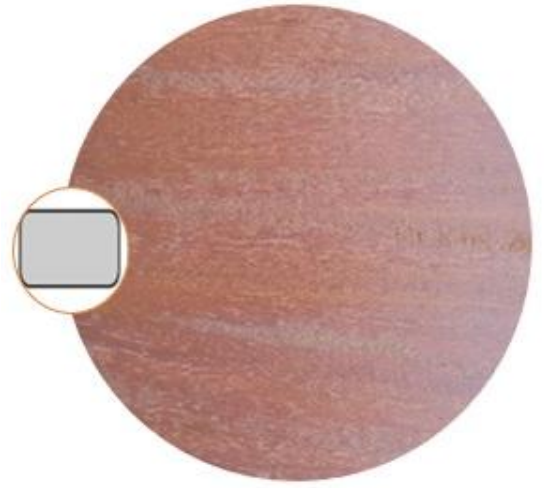

Houtsoort	Azobe
Standaard dikte	80 mm, overige diktes op aanvraag.
Standaard Lengten	Handelslengten van 2500/3000/3500/4000/4500/5000 mm in voorraad. Overige lengtes op aanvraag.
Bewerkingsmogelijkheden	Vierzijdig geschaafd met vellingkanten. Overige bewerkingen op aanvraag.
Kwaliteit	FAS, Standard & Better.
Vochtigheid	Lucht gedroogd (AD) 24 % en meer.
Toepassing	Verbredingsbalken voor diepladers. Vloeren voor open trailers.
Eigenschappen	Zeer harde en duurzame houtsoort. Hoogste sterkte klasse, D70. Ideaal voor verbredingsbalken. Meestal kruisdraad of onregelmatige naad met grove nerf. Zeer zware houtsoort.
Gewicht	ca. 1100 kg / m3
Certificaten	PEFC (FSC mogelijk)
Duurzaamheid	Klasse I
Hardheid	17.000 N (hardheid volgens Janka)
Buigsterkte	ca. 157 N/mm ²
Elasticiteitsmodules	ca. 18,6 kN/mm ²